DiFlap

l'avvolgibile orientabile

L' avvolgibile a lamelle orientabili è un sistema di oscuramento per esterni, che in un solo prodotto coniuga le eccellenti funzionalità del frangisole e dell'avvolgibile. Le lamelle orientabili in tre posizioni permettono di arieggiare, illuminare e oscurare gli ambienti, garantendo, tutto l'anno, risparmio energetico e facilità d'utilizzo. L'avvolgibile è corredato di motore elettrico a tre stop che facilita le modalità di posizionamento: aperto, chiuso e inclinato. La robustezza dei profili in alluminio assicura un perfetto funzionamento nel tempo, che non necessità di attività manutentive e garantisce sicurezza contro le intrusioni.

70016 NOICATTARO (BA) - V.le G. Decaro - zona P.I.P.
Tel. +39.080.479.67.56 - Fax +39.080.479.61.96
www.dicosola.it - e-mail: info@dicosola.it - P.IVA 00926330721

DiFlap

Avvolgibile in alluminio a lamelle orientabili

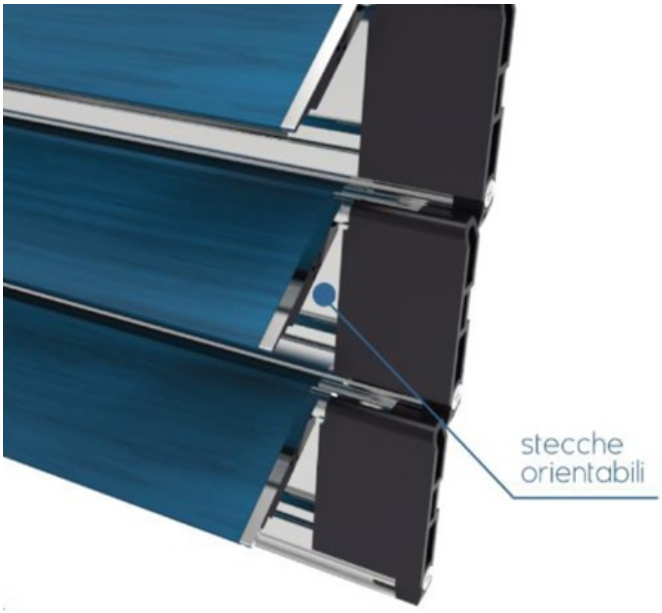

Profilo



Profilo lamelle (interasse)	54,9 mm
Lamelle per mt di altezza	18
Peso per mq	Kg 9,00
Interasse stecca-stecca orientata	54,9 mm
Interasse stecca-stecca in tiro	63,5 mm

Supporti intermedi*



* Vista interna

In base alla larghezza saranno utilizzati dei supporti di rinforzo intermedi

1. Senza supporto intermedio per larghezze fino a 1200 mm
2. Senza supporto intermedio per larghezze da 1201 fino a 2300 mm
3. Senza supporto intermedio per larghezze da 2301 fino a 3000 mm

Avvolgimento

Altezza Luce Architettonica	Diametro di max ingombro Rullo Ø 70 mm
160	cm. 19,5
180	cm. 20,0
200	cm. 21,5
220	cm. 22,5
240	cm. 23,0
250	cm. 24,0
280	cm. 25,0
300	cm. 25,5

Se si utilizza il rullo da 60 mm, occorre sottrarre 10 mm dai valori del diametro di avvolgimento riportati.

Colori disponibili

Colori RAL Soft

- RAL 9010 — Bianco Puro
- RAL 1013 — Avorio
- RAL 7035 — Grigio
- RAL 9006 — Grigio
- RAL 7016 — Grigio
- RAL 6005 — Verde
- RAL 8017 — Marrone

Linea Raffaello

- RAL 7035 — Grigio Raffaello

Colori Legno

- Bianco Venato
- Noce Scuro
- Douglas
- Rovere
- Ciliegio
- Golden Oak
- Noce Chiaro
- Nusbaum
- Noce Medio
- Verde Venato

N.B. I colori sono assolutamente indicativi. Per colori speciali chiedere disponibilità

Descrizione per capitolato

Capitolato tecnico Avvolgibile orientabile DiFlap

Avvolgibile a lamelle orientabili senza meccanismo di rotazione, realizzata in alluminio estruso, lega EN AW 6060 T5, peso 9 kg/mq. Le diverse posizioni delle lamelle consentono alla DiFlap la duplice funzione di avvolgibile (oscuramento e protezione) oltre a quella di frangisole (areazione e protezione solare).
La finitura superficiale è ottenuta mediante verniciatura a polvere poliuretanica con caratteristiche antigraffio o colorazioni effetto legno. La DiFlap è composta da profili tubolari estrusi di spessore 0,9 mm con tolleranze dimensionali secondo norme UNI EN 12020 – 2002. L'articolazione delle stecche realizzata con supporti in nylon e spinotti in acciaio inox assicurano resistenza agli agenti atmosferici, all'usura e non necessitano di manutenzione; eventuali infiltrazioni di luce sono da considerarsi connaturate alle specifiche costruttive del prodotto. Le modalità di utilizzo della DiFlap sono:

- telo aperto
- telo chiuso
- telo abbassato con lamelle in posizione frangisole.

La movimentazione del telo può essere manuale (cinghia/argano) o motorizzata con motore a 3 finecorsa mecatronico (alto, basso e orientamento).

Guide e distanziatori

I distanziatori e le guide per avvolgibili sono disponibili sia in formato barre commerciali sia su misura, ovvero pronte per il montaggio. Tutte le guide e distanziatori sono personalizzabili con dimensioni e colorazione adeguata all'infisso richiesto o già in possesso del cliente.

Guide e distanziatori in alluminio per avvolgibili DiFlap	
Codice Articolo	Descrizione
065	Guida mm.30x19 per sostituzioni in alluminio estruso
075	Guida mm.30x24 in alluminio estruso
GD 20	Guida-distanziatore GD20 in alluminio estruso
GD 20 R	Guida-distanziatore GD20R in alluminio estruso
GD 40	Guida-distanziatore GD40 in alluminio estruso
GD 58	Guida-distanziatore GD58 in alluminio estruso
GD 65	Guida-distanziatore GD65 in alluminio estruso
GCS 10	Chiusura superiore distanziatore in alluminio estruso
GDZ 75	Guida-distanziatore incassata 75 in alluminio estruso